



4. Połóż blat na podłodze wierzchem do dołu



5. Połóż ramę na blacie nogami do góry i przykręć ramę do blatu załączonymi wkrętami (UWAGA! – dla stabilności należy przykręcić wszystkie 10 wkrętów)

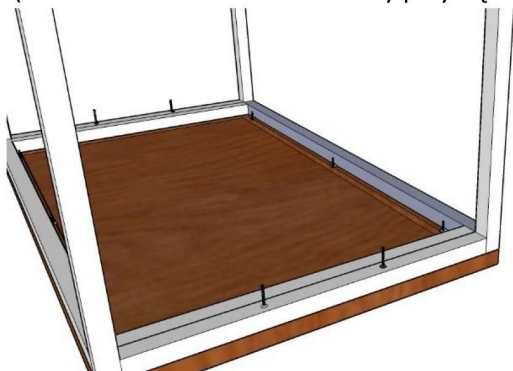

6. Zaślep otwór dołączoną zaślepką (2 szt.)

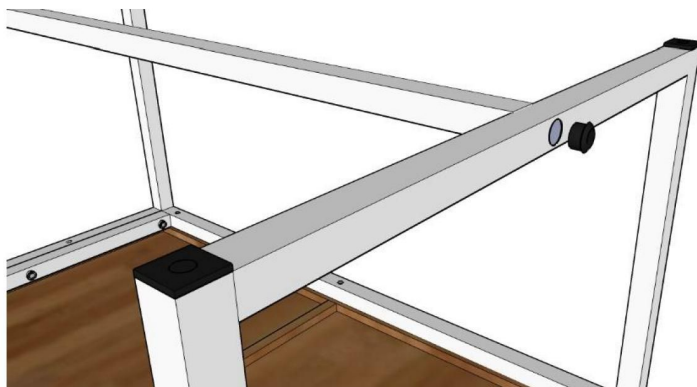

7. Obróć stół i postaw go na nogach.



8. Życzymy miłego użytkowania